

... in a complete range.

See also our other luminaires on www.vlux.com ...

FAX family



PAS (18-36-58W)
Diffuser: injected
Tubes : T5 - T8 - T12



PLX (18-36-58-70W)
Diffuser: blow
moulded.
Tubes : T5 - T8



PAC
(2x36W and 2x58W)
Diffuser: clear blow
moulded
Tubes : T5 - T8

FTX family



PTX (18-36-58-
70W)
Diffuser: injected
Tubes : T5 - T8

BPI family



BPI (18-36-58W)
Tubes : T8



- Outdoor & indoor light units.
- Emergency lighting.
- Blow moulded, injection moulded & extruded plastic parts supplier.
- SMC (sheet moulding compounds) producer.

- *Appareils d'éclairage, intérieur & extérieur.*
- *Appareils d'éclairage de secours.*
- *Sous-traitant en pièces plastiques (injection, thermoformage, extrusion, polyester).*
- *Producteur de SMC (Composite polyester en feuille).*



Industrieweg Roosveld
B-3400 Landen
Tel. :32 (0) 11.88.09.00
Fax :32 (0) 11.83.22.22
www.vlux.com



The liabilities are bound to the published informations, which might be modified without notice.
Les informations fournies dans cette brochure sont données à titre d'exemple et peuvent étre modifiées.

V24.02.2012



FUTURIX
THE WEATHERPROOF RANGE

FUTURIX, a clever concept ...

The Futurix range of weatherproof luminaires is wide and complete. The **base** (a) is made of polycarbonate or glass-reinforced polyester, moulded by compression (GRP), offering a very good resistance to higher ambient temperatures, chemical aggression and UV resistance. All **diffusers** (b) of the range are standard in injection moulded polycarbonate with internal prismatic profile. The **reflector** (c) in white pre-coated steel is hinge able on the reflector **retaining clip** (d) for an easier maintenance and installation.




Three clip options :

- 1) Vandal proof, one part polycarbonate **clip** (e), profiled for a better cleaning (to be opened with a screwdriver).
- 2) Stainless steel clip.
- 3) One part polyamide (PA) **clip** (f), with molded hinge.

The Futurix units are packed in an individual carton box, with mounting instructions and accessories set.

Electrical specifications:

- Ferromagnetic ballast and switch or electronic starters.
- Optional: - parallel compensation.
- low loss ballast.
- HF or HFD ballast.
- through wiring in the base: 1 or 3 phase (3 x 2.5 mm²) (5 x 2.5 mm²).
- Emergency module: 3 hours.

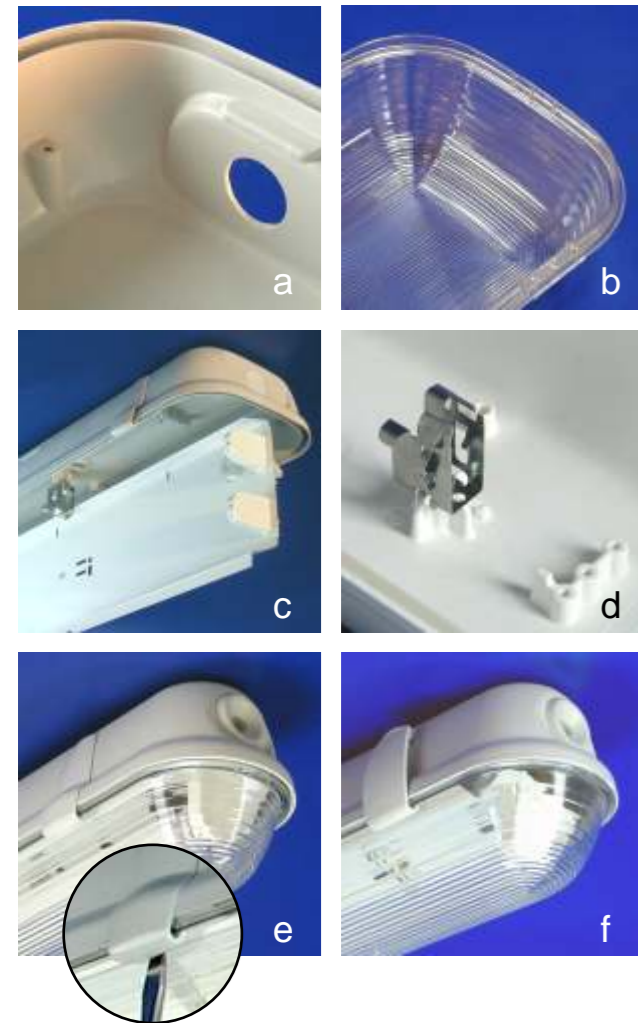

La gamme Futurix offre un large choix d'appareils étanches à usage industriel. La **base** (a) est en polycarbonate ou polyester renforcé de fibres de verre, moulée par compression et offre une très bonne résistance aux agressions environnementales.

Tous les **diffuseurs** (b) de la gamme sont injectés en polycarbonate et on la face interne striée pour une parfaite distribution lumineuse. Le **réflecteur** (c) en acier prélaqué blanc est fixé à la base par un **clip en inox** (d), servant également à suspendre le réflecteur pendant la maintenance.

Trois options pour le clip de fermeture de la vasque :
1) Polycarbonate (e), antivandale, et profilé pour un entretien plus aisé. 2) acier inoxydable. 3) Polyamide (PA) (f), avec charnière incorporée (injecté en une pièce).

Les appareils de la gamme Futurix sont emballés individuellement, avec sachet d'accessoires et instructions d'installation.

Spécifications électriques:

- Ballast ferromagnétique et starter(option:starter électronique)
- Options: -compensation en parallèle. ✗ ballast faibles pertes
- ✗ ballast électronique ou électronique "dimnable" ✗ câblage continu dans la base: 1 ou 3 phases (3 x 2.5 mm²) (5 x 2.5 mm²).
- ✗ module d'éclairage de secours en option: 3 heures.





... with a lot of possibilities.

Suspension bracket:

Standard for PC housing but optional for polyester housing. Also exists with a hang-on hook for a chain or cable suspension. This suspension bracket, combined with an IP65 plug provides a very quick installed light unit.

Suspension:

Standard pour bases en PC mais en option pour bases en polyester. Existe aussi avec crochet pour une suspension sur chaîne ou sur câble. Ce clip de suspension, combiné avec un raccord rapide IP65 permet une installation rapide.

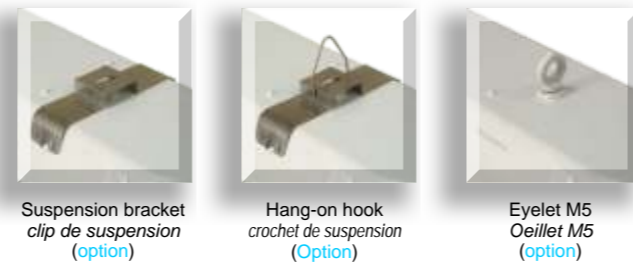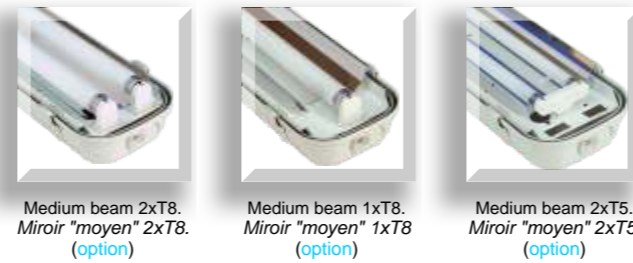


Special version:

The models available with an injection moulded base (2x 36W, 2x58W), can be ordered on request with a transparent or coloured polycarbonate base.

Exécution spéciale:

Les modèles disponibles avec base moulée par injection (2x36W, 2x58W) sont livrables sur demande en polycarbonate transparent ou coloré.

technical data type FUTURIX

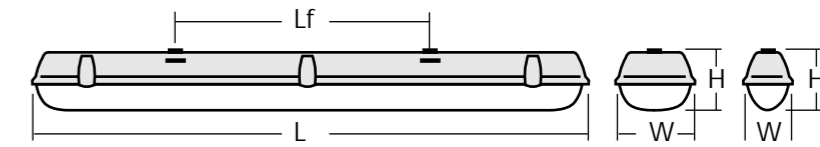

Model	Model	L	W*	H	Lf	base		
FTX-T8	FTX-T5					polyester	PC	trans./colored
1x 18W	1x14/24W	665	84	98.5	400	●		
1x 36W	1x28W	1275	84	98.5	800	●	●	●**
1x 58W	1x35/49W	1575	84	98.5	1100	●	●	●**
2x 18W	2x14/24W	665	134	98.5	400	●		
2x 36W	1x54W / 2x28W	1275	134	98.5	800	●	●	●
2x 58W	1x80W / 2x35/49W	1575	134	98.5	1100	●	●	●

*Dimensions without clips / Dimensions hors clip.
** on demand / sur demande.

